


iPhone用 ワイヤレスLANチューナー AN-T011

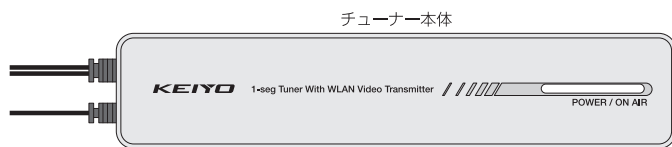

ランプの状態				
ランプの状態			状 況	
POWER	緑	点 灯	電源オン	
ON AIR	青	点 灯	無線 LANデータ送信中	
仕様				
使 用 電 源	DC12 V（動作範囲：DC11 V～16 V）			
受 信 周 波 数	470 MHz～770 MHz（UHF13～62 ch）			
通 信 機 能	IEEE 802.11 b/g			
動作温度範囲	－0℃～＋60℃			
保存温度範囲	－20℃～＋80℃			
外 形 寸 法	〔幅〕125 mm×〔高さ〕27 mm×〔長さ〕9 mm			
質 量	約110 g			

以下の手順でiPhoneでワンセグ放送を見るための準備をします。

1. 視聴ソフト「ANT011」のインストール

モバイル機器のダウンロードサイトより弊社製ソフト「ANT011」(無料)をダウンロードして、インストールをしてください。

- I. モバイル機器のダウンロードサイトを開き、弊社製ソフト「ANT011」(無料)をダウンロードしてください。iPhoneの場合は「App Store」からダウンロードしてください。
- II. 検索ウィンドウに「ANT011」と入力して検索します。



- III. iPhone「ANT011」からダウンロードします。
- IV. モバイル機器に「ANT011」がインストールされたことを確認してください。



2. 本製品とモバイル機器の接続

本製品とモバイル機器のワイヤレス接続の設定をします。
本製品は同時に1台のモバイル機器とのみ接続ができます。



- I. 本製品からの電源コードを自動車側のカーガソケットへ挿入し、電源を供給してください。



- III. [Wi-Fi] をタップします。



- IV. [Wi-Fi] が[オフ]になっている場合は[オン]にし「KEIYO ××××」をタップします。



- V. [Wi-Fi] マークが青く表示されていることを確認します。

※ [KEIYO ××××] が出てこない場合

- 本製品の電源を入れなおし、本製品の [ON AIR] ランプが青色に点灯状態になったことを確認してください。
- 本製品と離れている場合は近づけてお試しください。

3. チャンネルの設定


はじめて使用する際は、チャンネルを設定します。

※ご利用地域が変わった場合も以下の手順で、チャンネル検索をしてください。

※チャンネル検索には、しばらくかかります。検索が完了するまでお待ちください。



- I. [anto11] をタップします。



- II. 警告画面を確認して同意すれば「OK」をタップする。



- III. すべてのリスト画面内の「検索」アイコンをタップする。



- IV. チャンネルスキャンを行う場合には「はい」をタップする。行わない場合には「いいえ」をタップする。「完了」をタップするとすべてのリスト画面に戻ります。



- V. 保存する場合には「保存」をタップする。再検索する場合には「再検索」をタップする。「完了」をタップするとすべてのリスト画面に戻ります。



- VI. チャンネルリストの名前を決めて「登録」をタップするとチャンネルリスト画面となります。「戻る」をタップするとチャンネル検索画面に戻ります。「完了」をタップするとすべてのリスト画面に戻ります。

※ チャンネルが見つからない場合は、TV放送が受信可能なエリアへ移動をお願いします。

以上で設定は完了です。裏面もご覧いただき、ワンセグ放送をお楽しみください。

4. チャンネルリスト名の変更



I. チャンネルリスト名を変更したい場合には“”をタップする。



II. チャンネルリスト名を変更した後に“リネーム”をタップする。“完了”をタップするとすべてのリスト画面に戻ります。

5. チャンネルリスト削除



I. チャンネルリストを削除したい場合には“編集”をタップする。



II. 削除したいチャンネルリストの“”をタップした後、削除をタップしてください。“完了”をタップするとすべてのリスト画面に戻ります。



III. 削除しない場合は“完了”をタップするとすべてのリスト画面に戻ります。

ワンセグ放送を見るためにiPhoneの操作


1. ワンセグ放送を見る（チャンネルをタップすると視聴できます。）



I. [ANTO11]をタップします。



II.



III. 警告画面を確認して同意すれば“OK”をタップする。



IV. [放送チャンネル]を選びます。

2. ワンセグ放送視聴画面

視聴中の画面をタップすると以下のような視聴メニューが表示されます。メニューはしばらくすると自動的に消えます。



※ 音量はモバイル機器本体のボタンで調整してください。
※ Bluetooth 規格2.0以降対応

画面表示説明

	チャンネル切替	チャンネルが切り替わります。画面をフリックすることでもチャンネルを切り替えられます。
	受信状況	ワンセグ受信レベルを目安として表示します。
	字幕設定	タップするごとに表示する／表示しないが切り替わります。
	音声切替	タップするごとにM、Sと切り替わります。M＝主音声 S＝副音声
	画面サイズ調整	タップするごとにサイズが切り替わります。
	戻る	チャンネル一覧に戻ります。
	視聴中の番組名	現在視聴中の番組名と次の番組名が表示されます。 ※ 表示されない場合、しばらく視聴し続けると表示されます。

3. EPG表示

チャンネルリストより各テレビ局の“”をタップするとEPG（番組表）を表示します。（表示されない場合チャンネルを選択し、しばらく視聴し続けると表示します。）



I. チャンネル一覧画面リストからEPGを表示したいチャンネルの“”をタップする。



II. EPG一覧画面から詳細な番組情報が知りたい場合に“番組名”をタップする。“チャンネル”をタップするとチャンネル一覧に戻ります。



III. “放送局名”をタップしたらEPG一覧画面に戻ります。